

Montagem

• Montagem simples e rápida

SGG PLANILAQUE EVOLUTION coloca-se unicamente em interior, conforme regulamentação em vigor.

SGG PLANILAQUE EVOLUTION fixa-se: Mecanicamente num caixilho ou com a ajuda de peças de fixação; Por colagem utilizando colas neutras translúcidas ou de adesivo dupla face branco. Em caso de dúvida da compatibilidade da cola, é indispensável testar a sua reacção ao lacado.

SGG PLANILAQUE EVOLUTION não pode ser colocado diante ou por detrás de uma fonte de calor intensa.

• Manutenção

Limpar com um pano limpo e suave, e com um produto próprio de limpeza de vidros. (produto neutro sem partículas abrasivas)

Os segredos de uma boa aplicação! Qualquer que seja o tipo de fixação indicado para colocar SGG PLANILAQUE EVOLUTION devemos:

- Colocar o produto diante uma parede opaca com a face lacada virada para o lado da parede.
- Colocar o vidro lacado numa parede plana, seca e sem substâncias agressivas.
- Colocar as cores claras em paredes de tinta clara e homogénea.
- Não colocar o produto diante de uma fonte de calor intensa. Na proximidade de calor, a temperatura da parede não deve passar os 45°C.
- Numa cozinha, não expor ao contacto directo de chamas ou de fontes de calor forte (fornos, placas de cozinha, utensílios muito quentes), Prever um espaço de 1 a 2mm entre dois volumes. Realizar estanquicidade.

SGG PLANILAQUE EVOLUTION SAFE


• O vidro lacado de protecção

Um filme de segurança específico é colocado no lado lacado do vidro. Em caso de rotura, o filme retém os pequenos estilhaços de vidro, reduzindo assim os riscos de ferimentos.

• Colocação

Se for colado, prever um espaço pontual no filme para assegurar uma fixação directa sobre o vidro lacado.

Distribuidor

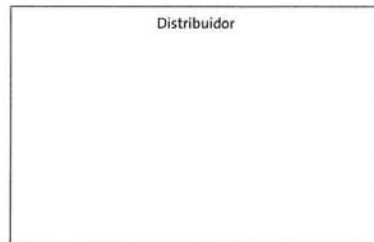

Fotografias: Cobertura, Magazin Ligne Roset, Paris, V. Volverick - p.2-3 divisórias e portas de correr Couliweh, DM line - p.2 Mobil Oil France, La Défense - p.3, Richard Ellis, Neuilly, P. Chedal - p.3, revestimento de uma cabine de duche, Voghsänger Studio

A representação das tintas não pode ser empregue senão para mera orientação, a impressão do catálogo não permite reproduzir com exactidão as cores. SGG PLANILAQUE é uma marca registada.

Legenda: Cozinha, Arquitecto: Isaceline Busch Interiuredesign, Fotografio: Schlemlecker Fotodesign



SGG PLANILAQUE® EVOLUTION

Elegante acabamento para interiores!

Aplicações

SGG PLANILAQUE EVOLUTION associa a estética do lacado ao brilho do vidro. O produto adapta-se a todos os espaços interiores nos quais a utilização da cor contribui para a valorização do ambiente incluindo espaços húmidos (casas de banho, cozinhas).

SGG PLANILAQUE EVOLUTION reveste paredes e utiliza-se em mobiliário e portas de correr em habitações, edifícios terciários, hotéis, edifício de comércio, museus, salas de espectáculo.

Vantagens

• Cores contemporâneas

A gama SGG PLANILAQUE EVOLUTION é composta por dois tons: cinco cores claras contrastantes com quatro cores mais intensas e o preto.

As tintas brilhantes e finas de SGG PLANILAQUE EVOLUTION harmonizam-se com elegância aos materiais naturais tais como a madeira, o metal, a pedra,...

• Resistência à humidade

A composição do lacado utilizado para produzir SGG PLANILAQUE EVOLUTION permite a sua aplicação em espaços húmidos como por exemplo cozinhas e casas de banho.

• Durabilidade

A aplicação da laca nas costas do vidro protege a capa da degradação e garante a permanência das cores SGG PLANILAQUE EVOLUTION.

• Segurança

Para responder às exigências de certas obras, o produto pode ser proposto em vidro lacado de protecção SGG PLANILAQUE EVOLUTION SAFE.

Um realce de cor contemporânea para esta porta de correr (sgc 01 Vert Amande).



Uma solução durável e estética para revestir paredes e portas (sgc 12 Extra-blanc).



Descrição


SGG PLANILAQUE EVOLUTION é um vidro lacado de aspecto opaco e colorido obtido por deposição catódica e recozido com uma capa de laca de alta

resistência sobre na face interior do vidro.

Gama

Espessuras : 4 e 6 mm
Dimensões : 3210 x 2400 mm
outras espessuras e outras dimensões : consulte-nos
Massa: 10kg/m² em 4 mm, 15kg/m² em 6 mm

Paleta de cores

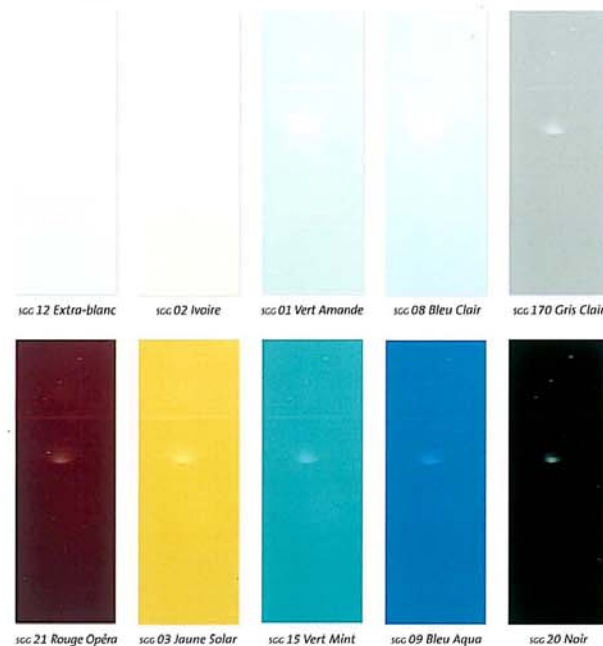

Transformação

SGG PLANILAQUE EVOLUTION corta-se, transforma-se e fura-se como um espelho. Para o corte, é recomendado colocar a chapa sobre uma mesa própria afim de proteger o lacado. Um motivo decorativo ou um logótipo pode ser serigrafado a frio sobre a face do vidro para personalizar SGG PLANILAQUE EVOLUTION.

SGG PLANILAQUE EVOLUTION pode também ser foscado e gravado em profundidade; o efeito estético obtido será diferente segundo a foscação ou o gravado é realizado no lado lacado ou no lado do vidro.

Um revestimento concebido para espaços húmidos (sgc 01 Vert Amande)



Sobriedade e elegância do preto (sgc 20 Noir).

